

全自動軟水機

# ECO Softener

## ES-150M

### 特 長

#### 読みやすい液晶ディスプレイ 無駄な再生をしません

あらかじめ時間と、水質（硬度）を設定することにより、コンピューターが管理します。  
流量センサーにより、設定した容量ごとに再生が開始します。  
再生剤が無駄なく利用できます。

#### よりスタイリッシュなボディ 再生剤も投入しやすいデザイン

TANSEN、ECOWATERシリーズより安定し、転倒しにくいデザインに一新しました。  
投入口をスライド式にすることにより、投入が容易になりました。

#### 新しいコントロールバルブを採用

コントロールバルブも一新しました。  
従来よりも表示画面を大きくし上部カバーを外さなくても簡単に設定が出来るようになりました。  
操作ボタンも大きく、設定しやすくなりました。

必要なときだけ必要な再生を

再生剤と洗浄水を節約





# ECO Softener



## 仕様

イオン交換樹脂	ℓ	14
最大通水量	m <sup>3</sup> /H	1.2
軟水採水量	m <sup>3</sup>	14
配管口径	A	20
常用圧力	Mpa	0.15~0.5
電源	AC100V(50Hz/60Hz)	
再生時間	分	70
再生剤消費量	kg/1再生	2.0
再生剤貯蔵量	kg	30
耐熱温度	°C	40
重量	kg	25

## 寸法

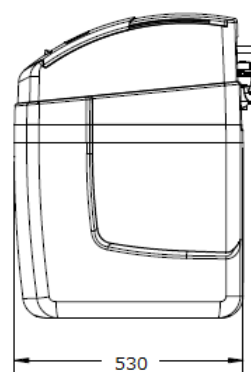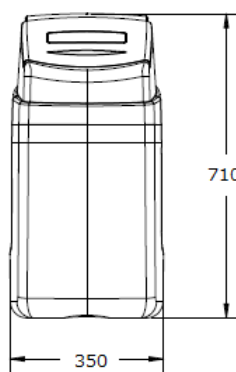

\* この表の採水量は原水硬度50mg/L (as CaCO<sub>3</sub>)の場合を示します。

\* 改良のため、予告なく仕様・形状を変更する事があります。ご了承下さい。